


RM 800 ATV

Material: steel

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Площадка	Комплектация
Осн. часть	40. MP 0269	1) 1x Площадка под отвал 2) 2x Хомут 3) 4x Шайба 8 4) 4x Шайба 8Г 5) 4x Болт М8х40

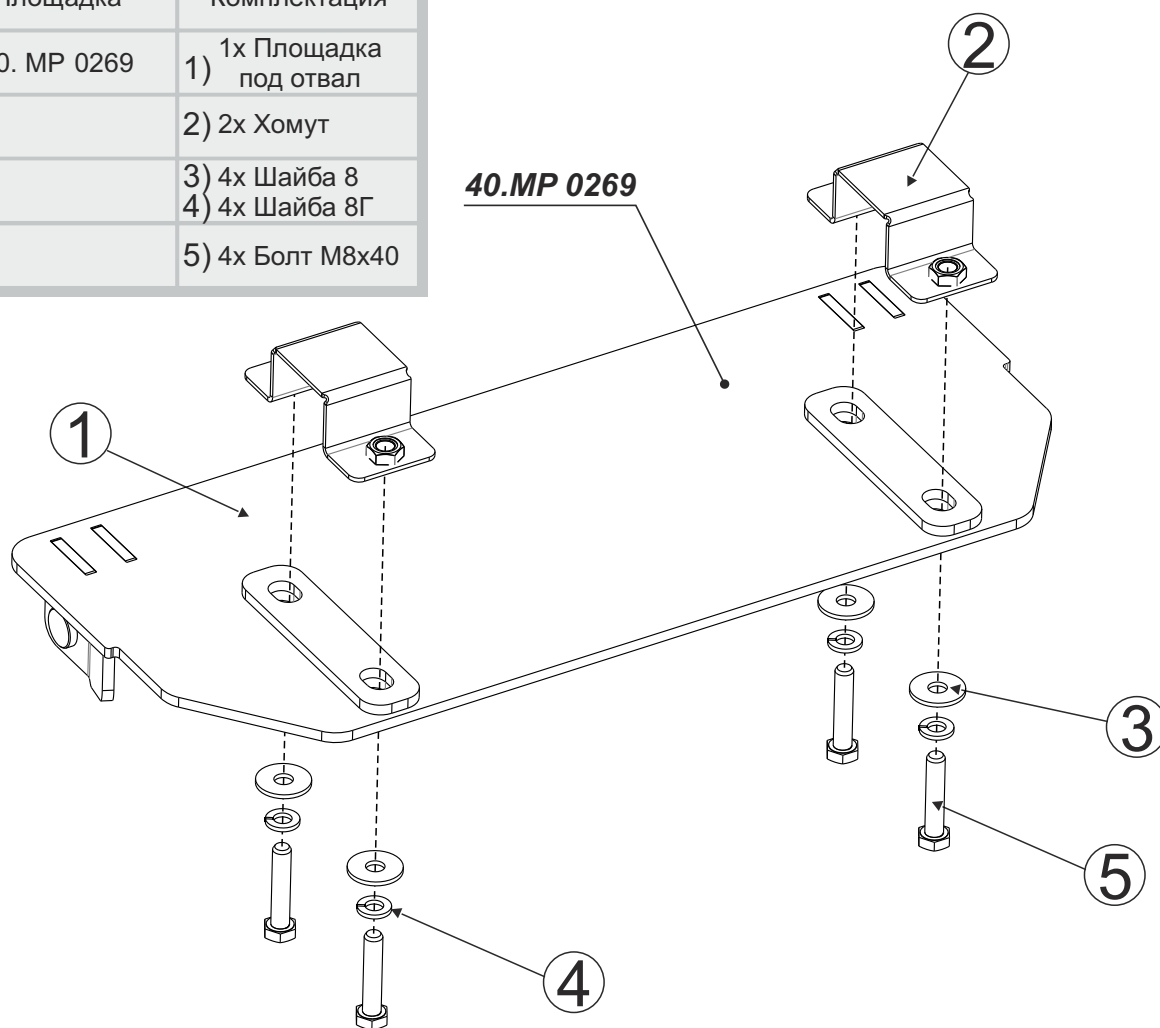

RM ATV 800 установка площадки под снеговой отвал

1. Снять ту часть пластиковой защиты, которая закрывает поперечную балку рамы квадроцикла (ось поперечной балки расположена на расстоянии 730 — 750 мм от нижнего основания роликов лебёдки).
2. Установить хомуты поверх поперечной балки.
3. Сделать в пластиковой защите вырезы в тех местах, где находятся основания хомутов.
4. Установить на место пластиковую защиту.
5. На созданные крепёжные точки установить площадку под отвал, обтянуть крепёж.

Комплект защит «STORM» № 3230 полностью совместим с площадкой для крепления отвала (хомуты, на которые крепится площадка, являются составной частью комплекта защит).